
SIG 2460

Lámparas de bajo voltaje, de alta presión, de dos filamentos para ferrocarril



Áreas de aplicación

- Sistemas de señalización de tráfico ferroviario

Beneficios del producto

- El segundo filamento asume el control cuando el primero falla
- Varios niveles de potencia adaptados a necesidades específicas de los sistemas ópticos relevantes

Características del producto

- Lámparas de filamento doble para mayor seguridad de funcionamiento del sistema de señalización

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	24.0 V
Tensión de prueba	24 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	700 lm
------------------------	--------

Dimensiones y peso

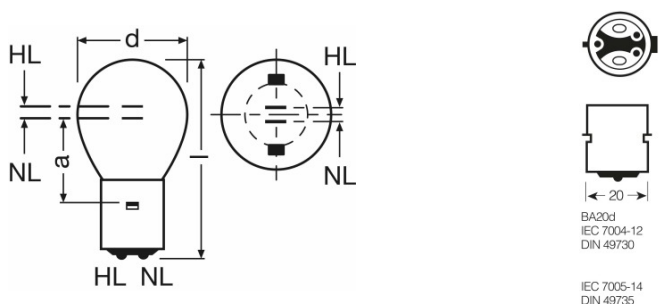

Diámetro	36.0 mm
Longitud total	67.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	29.6 mm ¹⁾

¹⁾ Distancia del filamento al contacto de la base

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	600 h ¹⁾
---------------------------	---------------------

¹⁾ Average lifespan at test voltage/current

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA20d
Pie de pág. usado solo para el producto	A petición/No apto para nuevos diseños

Capacidades

Posición de quemado	hs30 ¹⁾
---------------------	--------------------

¹⁾ Las lámparas con filamento transversal solo pueden inclinarse perpendicular al nivel del filamento

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	SIG 2460UE CL 6
------------------------	-----------------

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Deben utilizarse solo en equipos/luminarias que estén diseñados especialmente para este fin.
Es preciso proteger las lámparas de la humedad durante su montaje y su funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300831756	SIG 2460	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300278339	SIG 2460	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4050300278346	SIG 2460	Embalaje de envío 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	14.29 dm ³	2700.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.